


6.1.122.391.1.68 Fenix LD30(带电池)说明书 - A4

七国语言说明书 / 105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*302 mm

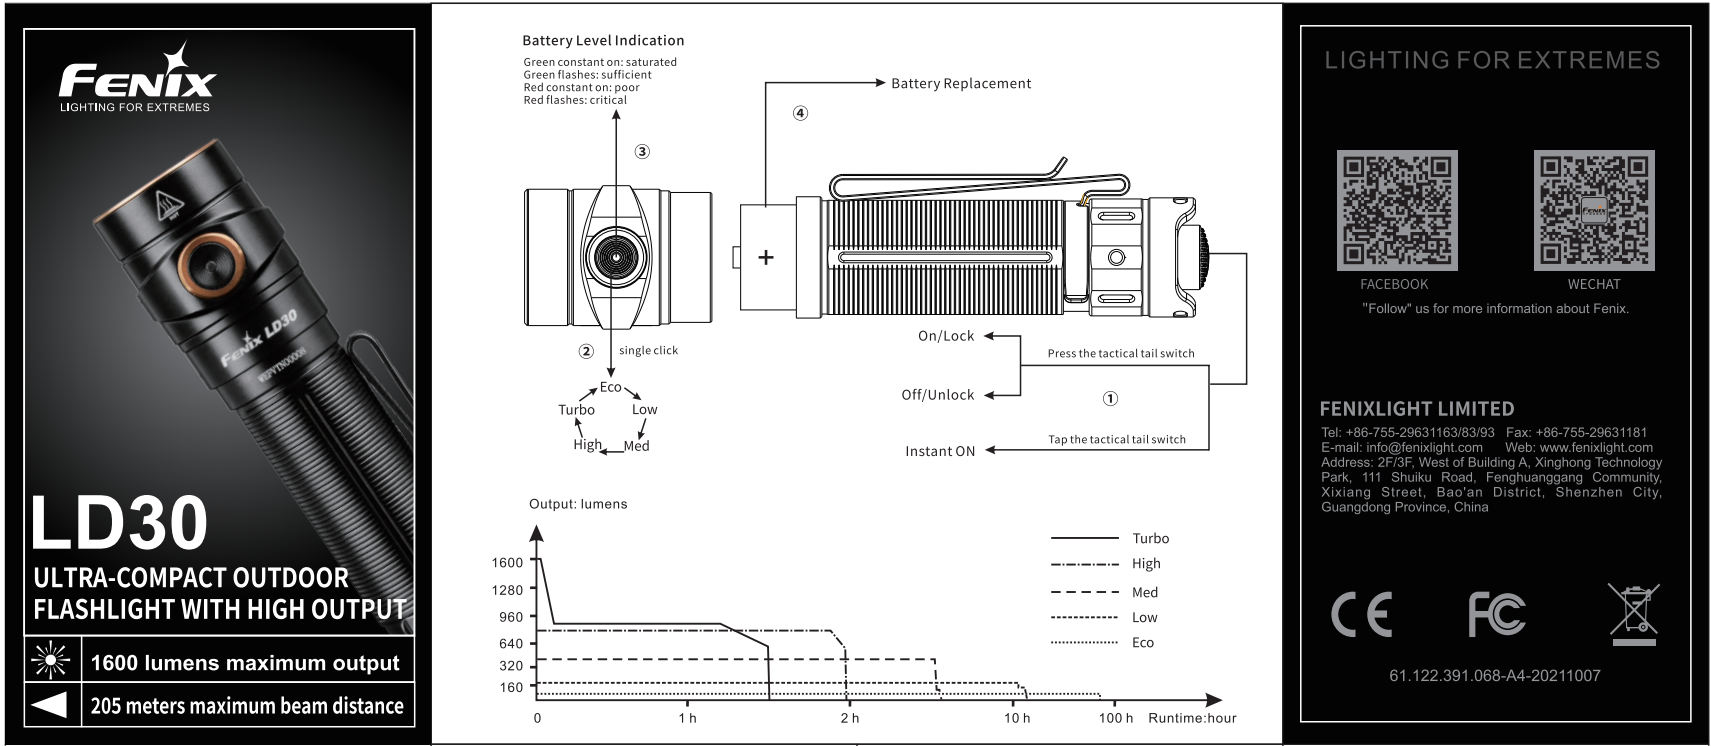

Battery Specifications			
Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V	Recommended ✓
Non-rechargeable Battery (Li-ion)	CR123A	3V	Usable ✓
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Caution! ✗
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Banned ✗
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.2V	Banned ✗

Fenix ARB-L18-3500U 18650 rechargeable Li-ion battery is recommended for maintaining perfect lighting performance.

Warning: Do not use batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight to be replaced. Fenix batteries are powerful cells designed for constant use and may be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with correct protection will reduce the potential for combustion or explosion, but still damage or short circuiting are potential risks you can assume.

Battery Replacement ④			
Unscrew the light body and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light body back in.			

Low-voltage Warning			
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower light level until Eco output is reached. When this happens in Eco output mode, the battery level indicator blinks red to remind you to recharge the battery. To ensure normal use, the flashlight will turn off automatically and will turn till the battery level runs out.			

Note: This only works with Fenix 18650 1.8V battery.

Intelligent Downshift			
Time-limited Downshift	Turbo: After 1 minute of maintenance, the brightness of the flashlight decreases by about 140 lumens every 5 seconds, and until about 900 lumens.		

Overheat Protection

When the light is switched on with high output level, and the temperature is detected >55°C, the brightness of the flashlight decreases by about 30 lumens every 5 seconds, and until about 1200 lumens. If the temperature is detected >55°C, the brightness of the flashlight increases by about 30 lumens every 6 seconds, and until about 1800 lumens. After the brightness downshifting, high output can be reselected.

2. With the light switched on Turbo output level, and the temperature is

电池选用			
电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V	推荐 ✓
一次锂电电池	CR123A	3V	可用 ✓
可充电电池	18650	3.6V/3.7V	谨慎使用 ✗
可充电高容量电池	16340	3.6V/3.7V	禁止 ✗
可充电锂电池	18650	3.2V	禁止 ✗

为LED手电长时间使用, 推荐使用Fenix ARB-L18-3500U 18650 3.6V 锂电池。锂电池具有体积小、重量轻、使用寿命长、使用温度范围广、无记忆效应、无环境污染等优点。锂电池具有体积小、重量轻、使用寿命长、使用温度范围广、无记忆效应、无环境污染等优点。锂电池具有体积小、重量轻、使用寿命长、使用温度范围广、无记忆效应、无环境污染等优点。

电池充电 ④			
将手电筒装入标称电压。注意将电池的负极方向对应灯头，将手电筒装入即可工作。			

低电压提示			
当手电筒的电压低于预设水平, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。当电压不足时, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。当电压不足时, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。			

当手电筒的电压低于预设水平, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。当电压不足时, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。当电压不足时, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。

智能降噪			
当手电筒的亮度降低至预设水平, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。当电压不足时, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。当电压不足时, 手电筒的亮度将自动降低至 Eco 水平, 以指示电压不足。			

(German) Fenix LD30 LED Taschenlamp			
● Betrieb mit 1x Fenix ARB-L18-3500U 18650 Akku (enthalten).			
● max. 1.600 Lumen Hellheit und 205 Meter Reichweite			
● Hochleistungs Outdoor LED Taschenlampe mit kompaktem Maß und Gewicht			
● Kapazitätsanzeige beim Einschalten & Warning bei geringer Spannung			
● Taktischer Einschaltswitch für Moment- und Dauerlicht			
● Einfache Helligkeitswahl über den seitlichen Schalter			
● Intelligenten Überhitzungsschutz			
● Warning bei geringer Spannung			
● Ultra-dünne beschichtete Linse			
● Schutz gegen falsch herum eingesteckten Akku			
● Zweifache Gürtelschleife			
● Gefertigt aus hochwertigem und hochfestem Aluminium			
● Premium Type III Anodisierung des Gehäuses			
● Größe: 109 x 25,4 x 21,5 mm			
● Gewicht: 59 g ohne Akku			

Kapazitätsanzeige beim Einschalten③			
Bei jedem Einschalten zeigt die LED in der Mittel vom seitlichen Schalter für Sekunden den Status der Akkukapazität an:			
● Grün konstant: 100% - 85%, sehr gut			
● Grün blinkend: 85% - 50%, sehr gut			
● Grün blinkend: 50% - 25%, schlecht			
● Rot blinkend: 25% - 1%, kritisch, umgehend aufladen!			
Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der Fenix ARB-L18 Serie.			

Erlaubte und verbotene Batterien / Akkus			
Type	Größe	Nominalspannung	Empfohlen
Fenix ARB-L18 Serie	18650	3.6V	Empfohlen ✓
Lithium Batterien	CR123A	3V	Nutzbär ✓
Lithium Batterien	18650	3.6V/3.7V	Verboten ✗
LiFePO4 Akku	16340	3.6V/3.7V	Verboten ✗
LiFePO4 Akku	18650	3.2V	Verboten ✗

Nutzen Sie für den bestmöglichen Komfort Fenix ARB-L18 Serie

Warning: Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlichem

Ein- / Ausschalten


Drücken Sie den Einschalter leicht für Momentlicht & stark für Dauerlicht. Drücken Sie ihn erneut, um das Dauerlicht auszuschalten.

Wahl der Helligkeit③

Drücken Sie einzeln die eingeschalteten Taschenlampe den seitlichen Schalter kurz, um Turbo zu wechseln zwischen: Eco → Dunkel → Mittel → Hell → Turbo.

Strobe und SOS

Drücken und halten Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter für 0,8 Sekunden, um in den Strobe-Modus zu wechseln. Drücken Sie dann den seitlichen Schalter kurz, um endlos zwischen Strobe und SOS zu wechseln. Drücken Sie den Schalter erneut für 0,8 Sekunden, um zur zuletzt gewählten konstanten Helligkeit zurück zu wechseln.

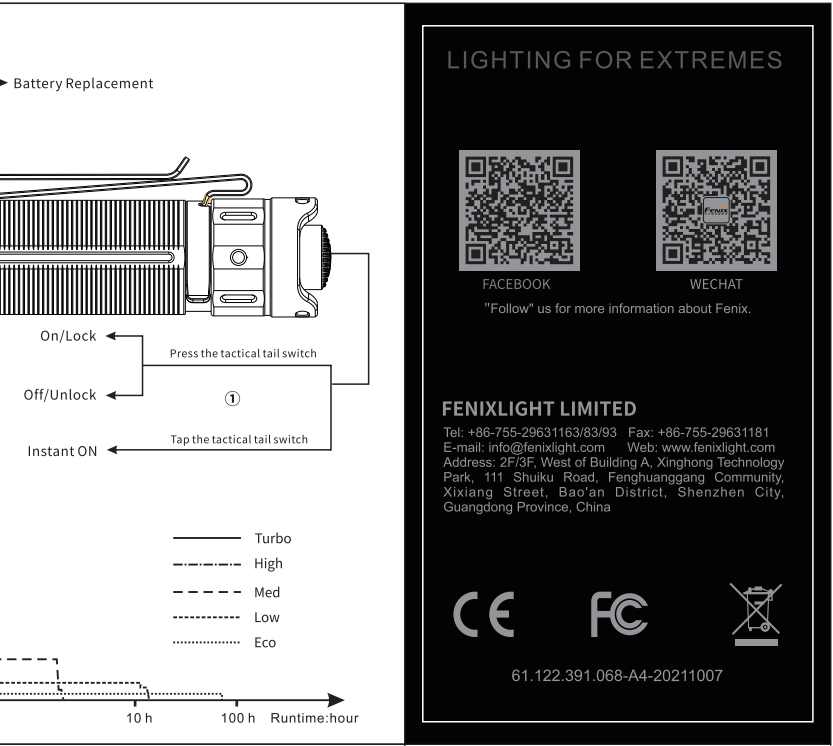

Technical Parameters			
ANSI/PLATO FL1	Turbo	High	Med
② Output	1600 lumens	800 lumens	350 lumens
③ Runtime	1 hour 30 minutes	1 hour 30 minutes	1 hour 30 minutes
④ Distance	205 meters	150 meters	95 meters
⑤ Intensity	10302 candela	5798 candela	2151 candela
⑥ Impact Resistance	1 meter		
⑦ Waterproof	IP68, 2 meters underwater		

Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L18-3500U 18650 rechargeable Li-ion battery under the temperature of 21.1°C and humidity of 50% - 80%. The use performance of this product may vary according to different working environments and the actual batteries used.

The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

intermittently, or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (ensure battery is inserted according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

Usage and Maintenance			
① Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.			
② Fenix recommends using an efficient quality battery.			
③ If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery expansion.			
④ Unscrew the tail cap or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation. Recharge a stored battery every four months to maintain optimal battery performance.			
⑤ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper seal, periodically cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine			

技术参数			
ANSI/PLATO FL1	亮度	亮度	亮度
② 亮度	1600流明	800流明	350流明
③ 续航时间	1小时30分钟	1小时30分钟	1小时30分钟
④ 射程	205米	150米	95米
⑤ 光强	10302坎德拉	5798坎德拉	2151坎德拉
⑥ 抗冲击	1米		
⑦ 防水等级	IP68, 2米水深		

注: 以上参数均使用Fenix ARB-L18-3500U可充电锂电池, 在温度21.1°C和湿度50%-80%的环境下, 经Fenix实验室测试得出。实际使用效果可能会因工作环境及实际使用的电池而有所差异。

“拆开后盖或取出电池”可防止意外启动。

后, 再次循环切换档位则回到到高亮。

2. 约3分钟后, 如果手电筒亮度, 检测到温度>55°C, 每6秒亮度会以约30流明的幅度下降, 达到约1200流明为止。当温度降至<55°C, 每6秒亮度会以约30流明的幅度上升, 达到约1800流明为止。当温度降至<55°C, 亮度一旦超过55°C, 亮度会直接降到800流明。降亮度后, 再次切换档位则档位回到到高亮。

解决方法: 更换电池 (装入手电筒时请注意正负极方向)

原因为: 电池电量不足, 需要更换

原因为: 螺纹或PCB板接触不良或其他接触面/接触点被污染了。

解决方法: 用酒精棉签清洁接触点或接触面或接触点。

如上述方法无效, 请联系系统售后并保留售后服务条款依据。

包装清单			
LD30手电筒	Fenix ARB-L18-3500U可充电锂电池	USB充电线	双向开关、手柄、肩套、备用防风圈、手电筒套、提示肩带、说明书、保修卡

本产品为高亮度, 请勿直视光源, 以免造成视力损伤。

使用与维护			
① 请勿将手电筒头部长时间对准人, 否则可能会导致失明并可损坏手电筒。			
② 请使用优质电池, 并且手电筒手柄与电池接触良好, 否则可能会导致手电筒亮度不足或无法启动。			
③ 请勿长时间连续使用手电筒, 手电筒亮度可能会因温度过高而降低。			
④ 如果手电筒亮度不足, 请及时更换电池。			
⑤ 如果手电筒亮度不足, 请及时更换电池。			
⑥ 如果手电筒亮度不足, 请及时更换电池。			

Technische Daten			
ANSI/PLATO FL1	Turbo	Hell	Mittel
② Helligkeit	1.600 Lumen	800 Lumen	350 Lumen
③ Brenndauer	1 Stunden 30 Minuten	1 Stunden 30 Minuten	1 Stunden 30 Minuten
④ Reichweite	205 Meter	150 Meter	95 Meter
⑤ Intensität	10.302 Candela	5.798 cd	2.151 Candela
⑥ Stofsfestigkeit	1 Meter		
⑦ Wasserdichtigkeit	IP68, 2 Meter		

Testbedingungen: Fenix ARB-L18-3500U 18650 Li-Ion Akku bei 21°C ± 3°C und 50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach verwendeter Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung abweichen.

“Die Brenndauer in “Turbo” auf aufgrund des Überhitzungsschutz ein akkumulierter Wert.

Intelligentes Herabsetzen der Helligkeit			
Zeitgekauertes Verringeren	Nach 1 Minute Nutzung in der Stufe Turbo verringert sich die Helligkeit um 140 Lumen alle 6 Sekunden, bis 900 Lumen erreicht sind.		
Überhitzungsschutz	Wird beim Betrieb in den Stufen Turbo und Hell >55°C festgestellt, so nimmt die Helligkeit alle 6 Sekunden um 30 Lumen ab, bis 400 Lumen erreicht werden, bzw. bis die Temperatur wieder unter 55°C liegt. Dann wird die Helligkeit wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.		
Helligkeitswechsel aufgrund der Spannung	Wenn die Spannung in der aktuellen Stufe unter 3 Volt fällt, so wechselt die Taschenlampe in die nächst geringere Stufe, bis ECO erreicht ist.		
Nutzung und Wartung	① Öffnen Sie nicht den versiegelten Kopf der Taschenlampe, um das Gehäuse zu öffnen. Eine Beschädigung führt und die Garantie erlischt.		

● Fenix empfiehlt die Nutzung von Qualitätsbatterien mit gutem Schutz.

Wenn die Taschenlampe für eine längere Zeit nicht genutzt wird, entnehmen Sie die Batterien, da ansonsten die Batterien ggf. auslaufen könnten.

Entnehmen Sie die Batterien während dem Transport und der Lagerung, um ein versehentliches Aktivieren zu vermeiden.

Reinigen Sie periodisch die frei zugänglichen Kontakte der Taschenlampe, um ein einwandfrei funktionieren kontaktieren Sie bitte den Verkäufer oder Importeur.

Enthalten

LD30 LED Taschenlampe, Fenix ARB-L18-3500U Li-Ion Akku, USB Ladekabel, Gürtelschleife, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Akku-Isolierplatte, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

Warnung			
① Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden, um das Gehäuse zu öffnen. Eine Beschädigung führt und die Garantie erlischt.			

(French) Lampe Torche Fenix LD30			
● Alimenté par la batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L18-3500U 18650 (inclus).			
● Puissance maxi de 1600 lumens avec une portée de 205 mètres.			
● Lampe outdoor performante légère et compacte.			
● Indication du niveau de la batterie et avertissement de basse tension.			
● Activation instantanée de la lampe par l'interrupteur tactique d'éclairage momentané.			
● On/off et sélection facile des modes par interrupteur latéral.			
● Protection intelligente contre les températures élevées.			
● Avertissement de basse tension indiquant qu'il faut remplacer la batterie.			
● Lentille ultra fine avec traitement antireflet.			
● Protection contre l'inversion de polarité, préserve de l'insertion incorrecte de la batterie.			
● Clip bidirectionnel pour faciliter selon les besoins en éclairage.			
● Fabriqué en aluminium de qualité, robuste et résistant à l'oxydation.			
● Finition avec anodisation dure anti-abrasif de type HAII.			
● Dimensions: 109 x 25,4 x 21,5 mm (4,29" x 1,00" x 0,83")			
● Poids: 59 g (2,08 oz) sans la batterie			

La lampe Li-ion Fenix ARB-L18-3500U 18650 est recommandée pour maintenir les performances optimales de la lampe.

Avvertimento: Non rimpiazzare mai le batterie di differenti marchi, dimensioni, capacità o tipo. La lamp non funzionerà a lungo con le batterie usurate.

Le batterie Li-ion 18650 18650, concepite per un usage commercial, sont puissantes et doivent être manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion. Les batteries de mauvaise qualité peuvent causer des dommages matériels et corporels. Utilisez uniquement des batteries de qualité pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion.

Remarque: Cette fonction ne fonctionne que avec la batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L18-3500U.

Remplacement des piles/batteries ④			
Dévissez le corps pour introduire la batterie avec le (+) dirigé vers la tête, puis revissez le.			

Mode d'emploi			
On/Off et lock/unlock ①	Pressez l'interrupteur tactique pour allumer et verrouiller la lampe, relâchez la pression et la lampe s'éteint et se déverrouille.		
Sélection du mode de puissance ②	Lampe allumée, cliquez sur l'interrupteur latéral pour faire défiler les modes de puissance dans l'ordre Eco → Low → Med → High → Turbo.		
Strobe et SOS	Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur principal durant 0,8 seconde pour activer le mode stroboscopique, un clic sur le même interrupteur vous fera passer de Strobe à SOS. Appuyez durant 0,8 seconde sur l'interrupteur pour revenir au dernier mode de puissance utilisé.		

Indicateur du niveau de la batterie ③			
Chaque fois que la lampe est allumée, l'indicateur du niveau de la batterie placé au centre de l'interrupteur principal s'active durant 3 secondes.			
Vert clignotant: 85% - 80%, satisfaisant			
Vert clignotant: 85% - 80%, satisfaisant			
Rouge clignotant: 50% - 25%, critique			
Rouge clignotant: 50% - 25%, critique			

Remarque: Cette fonction ne fonctionne que avec la batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L18-3500U.

(Russian) Фонарь Fenix LD30			
Значения питания: аккумулятор Fenix ARB-L18-3500U 18650 Li-ion (в комплекте)			
Максимальная яркость 1600 люмен, дистанция луча - 205 метров.			
Нарядный, компактный, прочный фонарь с малым весом и компактными размерами.			
Индикация питания в режиме - предупреждение о низком заряде.			
Мгновенная активация фонаря тактичным выключателем.			
Выключение фонаря простым выключением боковой кнопки.			
Автоматическая защита от перегрева во избежание высоких температур на поверхности.			
Предупреждение о низком заряде notifies о замене элементов питания.			
Уплотнительная оптика линзы.			
Защита от неправильной установки (переплюсовки) элементов питания.			
Кнопка может устанавливаться в две позиции для различных требований к освещению.			
Материал корпуса: высокопрочный, устойчивый к окислению алюминий.			
Порынок корпуса: premium высокопрочное анодирование HAII степеней жесткости.			
Размеры: 109 мм (длина) 25,4 мм (диаметр головной части) x 21,5 мм (диаметр корпуса).			

Фонарь Fenix LD30 - тактический, боковая кнопка функциональная.

Кнопка

Кнопка в виде фонаря - тактический, боковая кнопка функциональная.

Линза

Линза (без щелей) на тактический выключатель, чтобы избежать попадания пыли. Откройте крышку - фонарь готов к работе.

Полное название

Полное название: фонарь на тактический выключатель, чтобы избежать попадания пыли. Откройте крышку - фонарь готов к работе.

Выбор режима

Кнопка фонаря, включен, однократно нажать на кнопку, чтобы выбрать режим: Eco → Минимальный → Средний → Высокий → Turbo.

Сторб и SOS

Нужно фонарь, включен, однократно нажать на кнопку, чтобы выбрать режим: Eco → Минимальный → Средний → Высокий → Turbo.

Полное название

Полное название: фонарь на тактический выключатель, чтобы избежать попадания пыли. Откройте крышку - фонарь готов к работе.

Полное название

Полное название: фонарь на тактический выключатель, чтобы избежать попадания пыли. Откройте крышку - фонарь готов к работе.

(Spanish) linterna Fenix LD30			
● Alimentado por una batería recargable 18650 de Li-ion Fenix ARB-L18-3500U (incluida).			
● Potencia máxima de 1600 lumens y 205 metros de distancia del haz.			
● Linterna de alto rendimiento compacta para uso en exterior de tamaño pequeño y peso ligero.			
● Indicador de batería y advertencia de advertencia ante bajo voltaje.			
● Encendido instantáneo de la linterna por el interruptor táctico de iluminación momentánea.			
● Encendido / Apagado y selección de potencias de uso simple.			
● Protección inteligente contra sobrecalentamiento para evitar la temperatura en la superficie.			
● Advertencia de baja tensión que indica cuando la batería necesita ser reemplazada.			
● Lente óptica ultra delgada con proceso de recubrimiento.			
● Protección ante inserción de batería invertida para evitar daños.			
● Clip versátil para uso en 2 posiciones.			
● Fabricado en aluminio de alta dureza y resistente a la oxidación.			
● Anodizado Premium duro tipo HAII con acabado anti-abrasivo.			
● Dimensiones: 4,29" x 1,00" x 0,83" / 109 x 25,4 x 21,5 mm			
● Peso: 2,08 oz / 59 g (sin incluir batería)			

La linterna recargable Fenix LD30 es recomendada para mantener un rendimiento óptimo de la linterna.

Advertencia: No mezcle baterías de diferentes marcas, tamaño, capacidad o tipo. La linterna no funcionará a largo plazo con las baterías usadas.

Las baterías Li-ion 18650 18650 de Li-ion son células diseñadas para aplicaciones comerciales y deben ser manipuladas con cuidado. Utilice solo baterías de calidad para evitar los riesgos de incendio o explosión. Las baterías de mala calidad pueden causar daños materiales y corporales. Utilice solo baterías de calidad para evitar los riesgos de incendio o explosión.

Nota: Esta función solo funciona con la batería Li-ion Fenix ARB-L18-3500U.

Especificaciones de la Batería			
Tipo	Dimensiones	Voltage Nominal	Usabilidad
Batería Li-ion MH	18650	3.6V	Recomendada ✓
Batería Alcalina	CR123A	3V	Usable ✓
Batería Recargable (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	Precaución ✗
Batería Recargable (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Prohibida ✗
Batería Recargable (Li-ion)	18650	3.2V	Prohibida ✗

Fenix recomienda Fenix Li-ion 18650 3.6V para mantener un rendimiento óptimo de la linterna.

Advertencia: No mezcle baterías de diferentes marcas, tamaño, capacidad o tipo. La linterna no funcionará a largo plazo con las baterías usadas.

Las baterías Li-ion 18650 18650 de Li-ion son células diseñadas para aplicaciones comerciales y deben ser manipuladas con cuidado. Utilice solo baterías de calidad para evitar los riesgos de incendio o explosión. Las baterías de mala calidad pueden causar daños materiales y corporales. Utilice solo baterías de calidad para evitar los riesgos de incendio o explosión.

Nota: Esta función solo funciona con la batería Li-ion Fenix ARB-L18-3500U.

Reemplazo de batería ④			
Desenrosque el cuerpo de la linterna para insertar la batería con el lado positivo (+) en dirección al cabezal, luego vuelva a instalar la tapa.			

Instrucciones de Operación			
Encendido / Apagado y bloqueo / desbloqueo ①	Presione el interruptor táctico para encender y bloquear la linterna, suelte y la luz se apagará y se desbloqueará.		
Selección de Potencia ②	Con la linterna encendida, presione y mantenga el interruptor lateral para recorrer a través del ciclo Eco → Bajo → Medio → Alto → Turbo.		
Estroboscópico y SOS	Con la linterna encendida, presione y mantenga el interruptor lateral durante 0,8 segundos para entrar a estroboscópico, click único en el interruptor lateral para recorrer a través del ciclo Eco → Medio → Alto → Turbo.		

Con la linterna encendida, presione y mantenga el interruptor lateral durante 0,8 segundos para entrar a estroboscópico, click único en el interruptor lateral para recorrer a través del ciclo Eco → Medio → Alto → Turbo.

Estroboscópico y SOS

Con la linterna encendida, presione y mantenga el interruptor lateral durante 0,8 segundos para entrar a estroboscópico, click único en el interruptor lateral para recorrer a través del ciclo Eco → Medio → Alto → Turbo.

Estroboscópico y SOS

Con la linterna encendida, presione y mantenga el interruptor lateral durante 0,8 segundos para entrar a estroboscópico, click único en el interruptor lateral para recorrer a través del ciclo Eco → Medio → Alto → Turbo.

(Italian) Torcia Fenix LD30			
● Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18-3500U 18650 (inclusa).			
● Potenza massima di 1600 lumen a 205 metri di distanza del fascio.			
● Torcia da esterno affidabile ad alte prestazioni con dimensioni ridotte e peso ridotto.			
● Indicatore dello stato della batteria e avviso di avviso di bassa tensione.			
● Attivazione istantanea della lampada con interruttore di ciclo tattico momentaneo.			
● On / Off e selezione dell'uscita semplice con interruttore laterale.			
● Protezione intelligente da surriscaldamento quando la temperatura superficiale.			
● Avviso di bassa tensione indicando quando è necessario sostituire la batteria.			
● Lente ottica ultra sottile con processo di rivestimento.			
● Protezione da inversione di polarità, per proteggere da un inserimento errato della batteria.			
● Clip per il polso per un attacco versatile.			
● Realizzato in alluminio resistente ad alta resistenza a ossidazione.			
● Finitura anodizzata durevole dura di tipo premium HAII.			
● Dimensioni: 4,29" x 1,00" x 0,83" / 109 x 25,4 x 21,5 mm			
● Peso: 2,08 oz / 59 g (batteria esclusa).			

La torcia ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18-3500U 18650 è consigliata per mantenere le prestazioni ottimali della torcia.

Avvertenza: Non mescolare batterie di marchi, dimensioni, capacità o tipo diversi. La torcia non funzionerà a lungo con le batterie usate.

Le batterie Li-ion 18650 18650 agli ioni di litio sono progettate per applicazioni commerciali e devono essere manipolate con cautela. Utilizzare solo batterie di qualità per evitare i rischi di incendio o esplosione. Le batterie di scarsa qualità possono causare danni materiali e corporei. Utilizzare solo batterie di qualità per evitare i rischi di incendio o esplosione.

Nota: Questa funzione funziona solo con la batteria Li-ion Fenix ARB-L18-3500U.

Specifiche Batterie			
Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended ✓
Batteria ricaricabile Li-ion	CR123A	3V	Usabile ✓
Batteria ricaricabile Li-ion	18650	3.6V/3.7V	Attenzione ✗
Batteria ricaricabile Li-ion	16340	3.6V/3.7V	Vieta ✗
Batteria ricaricabile Li-ion	18650	3.2V	Vieta ✗

La batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18-3500U 18650 è consigliata per mantenere le prestazioni ottimali della torcia.

Avvertenza: Non mescolare batterie di marchi, dimensioni, capacità o tipo diversi. La torcia non funzionerà a lungo con le batterie usate.

Le batterie Li-ion 18650 18650 agli ioni di litio sono progettate per applicazioni commerciali e devono essere manipolate con cautela. Utilizzare solo batterie di qualità per evitare i rischi di incendio o esplosione. Le batterie di scarsa qualità possono causare danni materiali e corporei. Utilizzare solo batterie di qualità per evitare i rischi di incendio o esplosione.

Nota: Questa funzione funziona solo con la batteria Li-ion Fenix ARB-L18-3500U.

Sost
